


- 01** Seri Partisi Bergerak Tipe 65
65 partition-based activities
- 02** Seri Partisi Bergerak Tipe 70
70 partition-based activities
- 03** Seri Partisi Bergerak Tipe 80
80 partition-based activities
- 04** Seri Partisi Bergerak Tipe 85
85 partition-based activities
- 05** Seri Partisi Bergerak Tipe 100
100 partition-based activities
- 06** Seri Partisi Bergerak Tipe Super Tinggi
HIGH partition-based activities
- 07** Penjelasan Struktur Rel, Rel Kereta, dan Port
ROAD, RAIL BARGE PORT DESCRIPTION
- 08** Partisi Kaca Bergerak
MOVABLE SCREENS
- 09** Pintu Lipat Kaca Tipe Gantung Samping
SUSPENDED GLASS FOLDING SIDE
- 10** Pintu Lipat Kaca Tipe Gantung Tengah
CHINESE GLASS FOLDING HANGING
- 11** Diagram Tiga Dimensi Partisi Bergerak
ACTIVITIES SCREEN THREE-DIMENSIONAL DIAGRAM
- 12** Instalasi dan Tata Letak Partisi Bergerak
MOVABLE PARTITION INSTALLATION AND ALYOUT
- 13** Petunjuk Instalasi Struktur Baja
STEEL STRUCTURE INSTALLATION INSTRUCTIONS
- 14** Ketentuan Garansi Lima Tahun dan Komitmen Layanan
Five years warranty conditions and service commitments





65 PARTISI BERGERAK SERI 65

- > Layar partisi seri 65 menggunakan rangka aluminium di seluruh keliling dan panel pintu dengan ketebalan 65mm, bahan aluminium model 6063 T6, yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan dengan berbagai metode proses seperti oksidasi, elektroforesis, spraying, dan lainnya.
- > Partisi bergerak seri 65 termasuk partisi ringan, mudah dioperasikan, setiap panel dapat digeser secara fleksibel, stabil dan tidak mudah bergetar, dengan salah satu keunggulannya yaitu perbedaan tinggi minimal antar panel, sehingga ruang dapat berubah dengan beragam variasi.
- > Cocok untuk ketinggian 2-4,5 m, beban rel maksimal 250 kg/m, ketebalan isolasi suara maksimal 32 dB.
- > Banyak digunakan di hotel, ruang perjamuan, ruang pameran menengah hingga besar, ruang konferensi multifungsi, dan lainnya.
- > Metode pemasangan: tipe lurus, tipe lengkung, dan lipat.

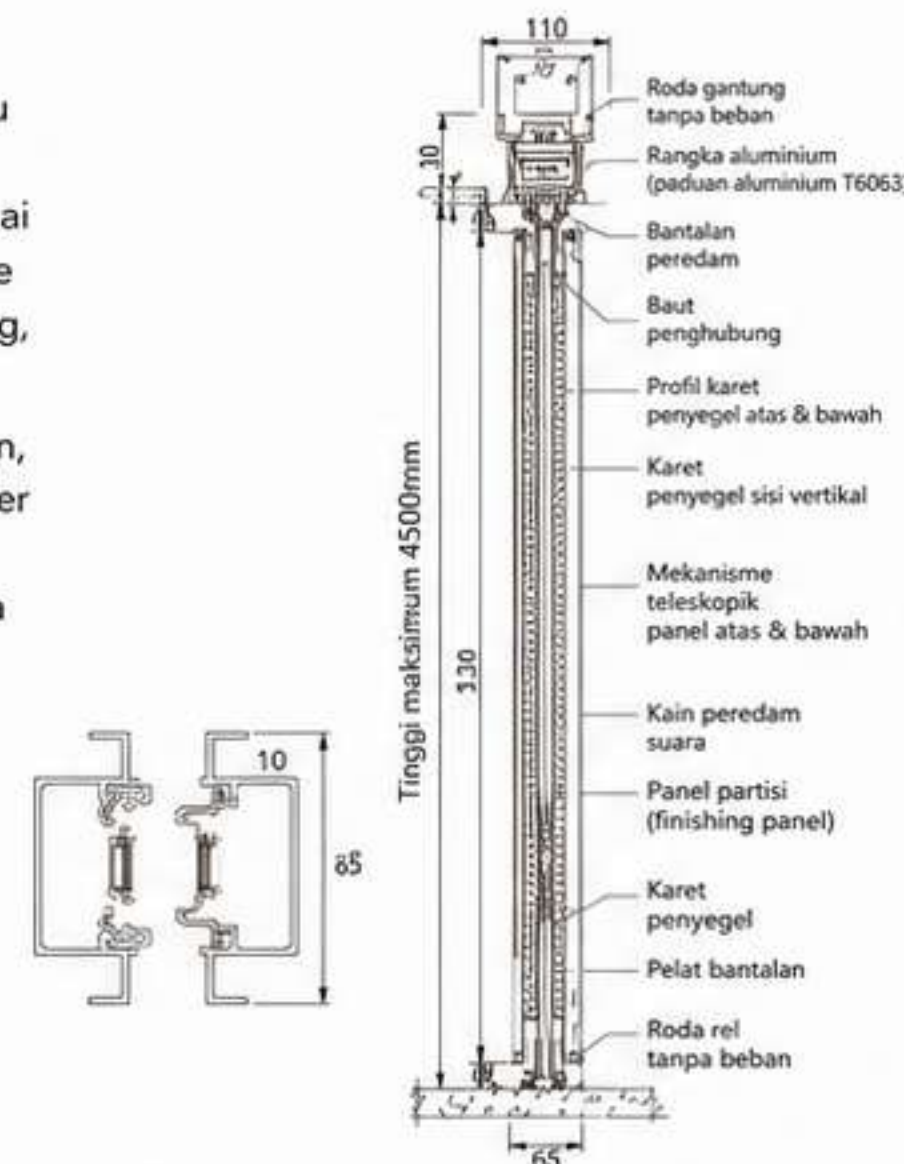




RODA GANTUNG A-65



RODA GANTUNG B-65



REL ATAS 65

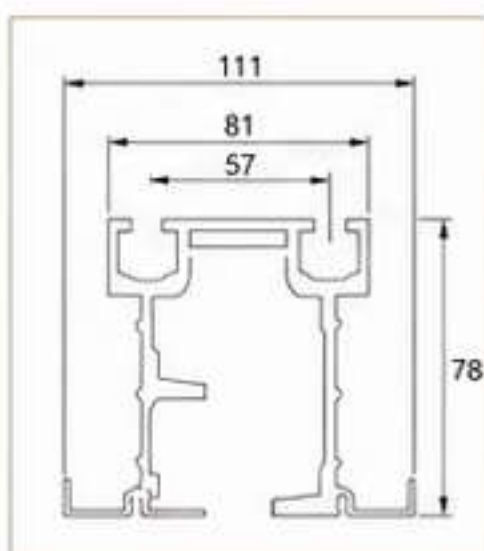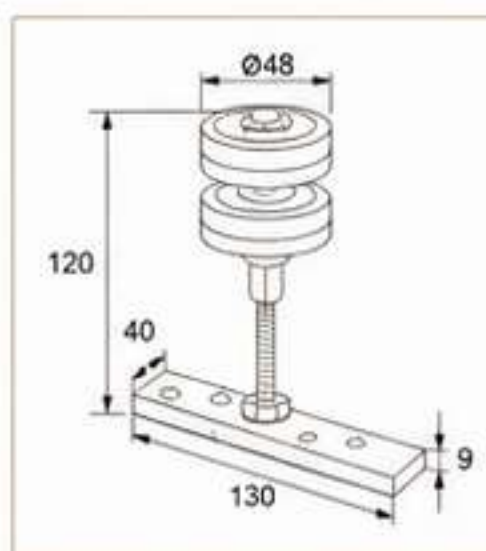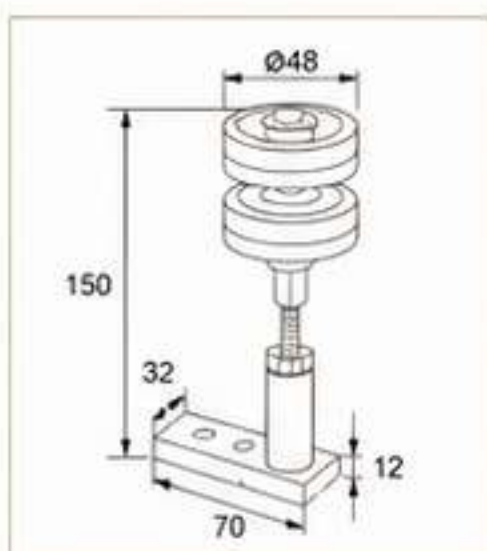

Model Produk	Spesifikasi Partisi (mm)			Koefisien Reduksi Suara (dB)	Jarak Fleksibel Panel Atas & Bawah (mm)	Berat (kg/m)	Bahan Finishing Panel		
	Ketebalan (mm)	Lebar Panel (min/maks)	Tinggi Panel (min/maks)				Papan Serat Kelas-Fire	Papan Gypsum	Papan Serat
65 Seri	65	680-1210	2000-4500	32	45	17	Papan serat kelas-fire	Papan gipsum	Papan serat
						19			
						20	Papan laminasi melamin	Papan warna	Papan partikel
						24			



PARTISI TERBUKA SEBAGIAN



PARTISI TERTUTUP PENUH



PANEL PINTU GANDA



PANEL DENGAN FINISH KAIN



APLIKASI DI RESTORAN



FINISH KAIN AKUSTIK



APLIKASI DI BALLROOM



APLIKASI DI RUANG MAKAN PRIBADI



FINISH MOTIF KAYU




PANEL DENGAN PINTU INTEGRASI



70 70 partition-based activities PARTISI BERGERAK SERI 70


- > Layar partisi seri 70 menggunakan rangka aluminium di seluruh keliling dan panel pintu dengan ketebalan 70mm, bahan aluminium model 6063 T6, yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan dengan berbagai metode proses seperti oksidasi, elektroforesis, spraying, dan lainnya.
- > Partisi bergerak seri 70 termasuk partisi ringan, mudah dioperasikan, setiap panel dapat digeser secara fleksibel, stabil dan tidak mudah bergetar, dengan salah satu keunggulannya yaitu perbedaan tinggi minimal antar panel, sehingga ruang dapat berubah dengan beragam variasi.
- > Cocok untuk ketinggian 2–4,5 m, beban rel maksimum 250 kg/m, ketebalan isolasi suara maksimal 32 dB.
- > Banyak digunakan di hotel, ruang perjamuan, ruang pameran menengah hingga besar, ruang konferensi multifungsi, dan lainnya.
- > Metode pemasangan: tipe lurus, tipe lengkung, dan lipat.

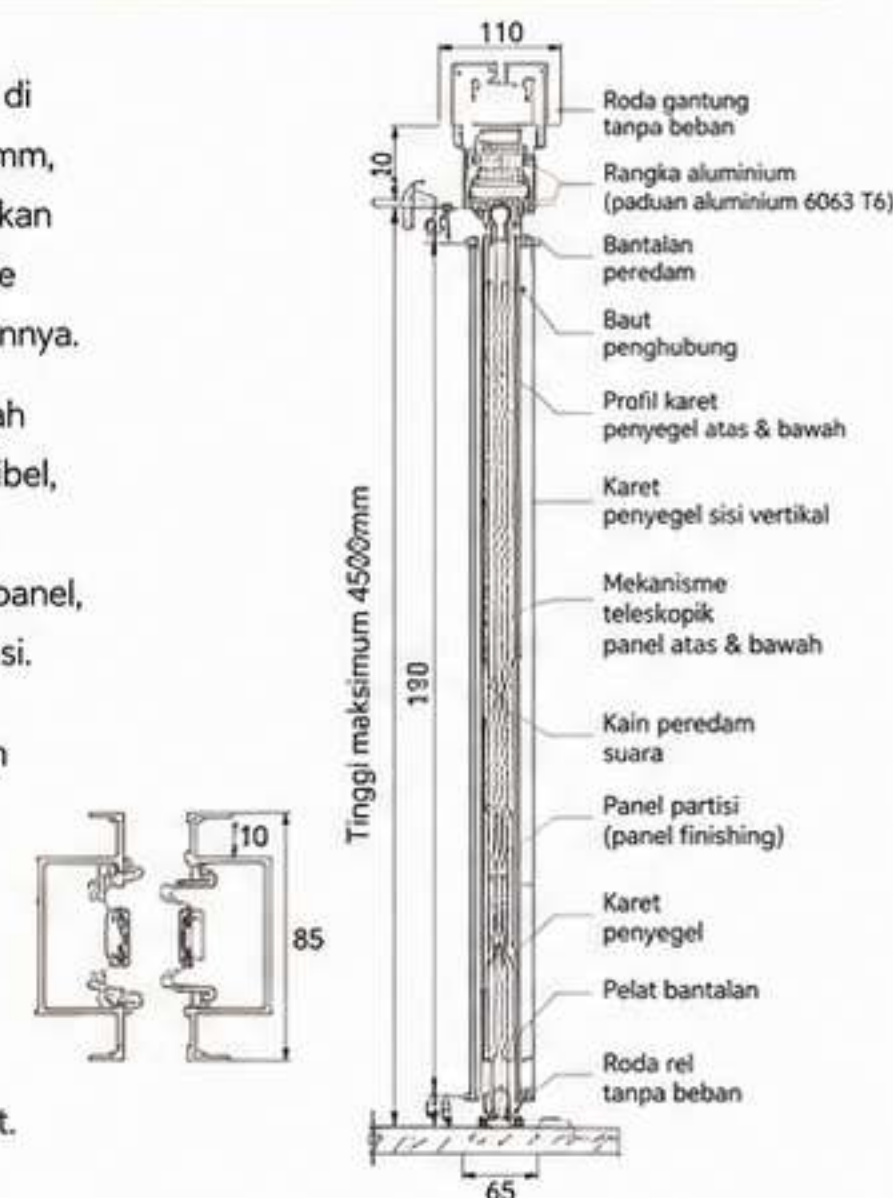




RODA GANTUNG A-70



RODA GANTUNG B-70

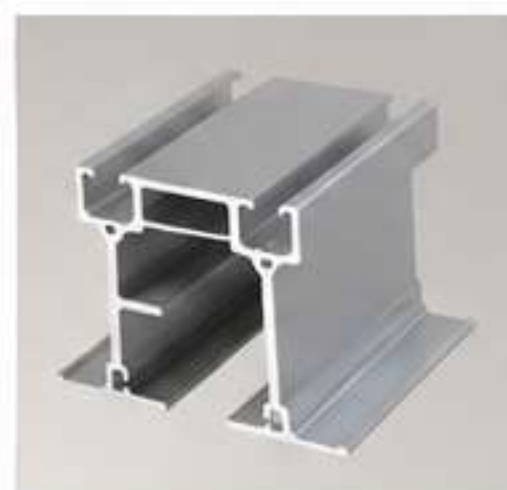

REL ATAS 70

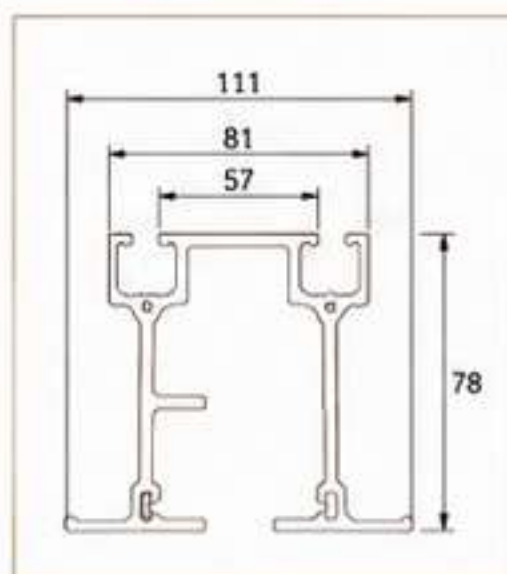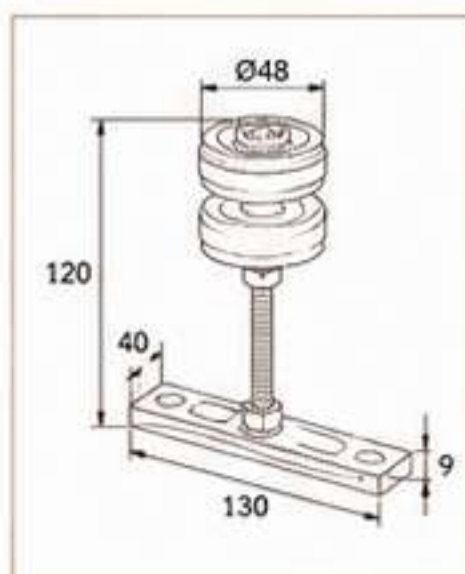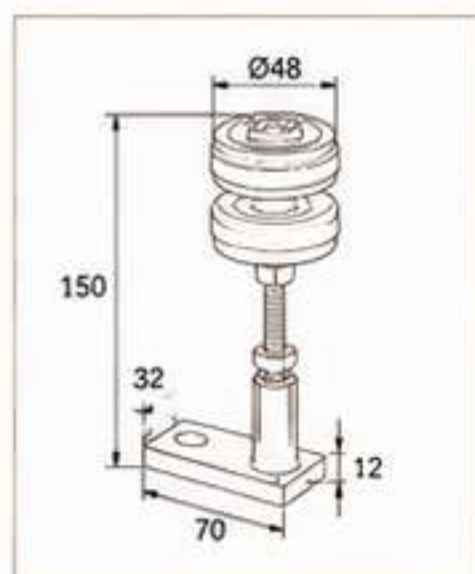


Model Produk	Spesifikasi Partisi (mm)			Koefisien Reduksi Suara (dB)	Jarak Fleksibel Panel Atas & Bawah (mm)	Berat (kg/m)	Bahan Finishing Panel		
	Ketebalan (mm)	Lebar Panel (min/maks)	Tinggi Panel (min/maks)				Papan Serat Kelas-Fire	Papan Gypsum	Papan Serat
70 Seri	70	680–1210	2000–4500	32	45	17	Papan serat kelas-fire	Papan gipsum	Papan serat
						19	Papan serat kelas-fire	Papan gipsum	Papan serat
						20	Papan laminasi melamin	Papan warna	Papan partikel
						24	Papan laminasi melamin	Papan warna	Papan partikel



80 80 partition-based activities PARTISI BERGERAK SERI 80

- > Layar partisi seri 80 menggunakan rangka aluminium di seluruh keliling dan panel pintu dengan ketebalan 80mm, bahan aluminium model 6063 T6, yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan dengan berbagai metode proses seperti oksidasi, elektroforesis, spraying, dan lainnya.
- > Partisi bergerak seri 80 termasuk partisi kelas premium, beratnya sesuai dengan partisi kelas menengah ke atas, mudah dioperasikan, setiap panel dapat digeser dengan cepat, pintu dapat berputar 360°, atau setiap panel dapat diparkir di posisi mana pun. Panel dapat diparkir di berbagai sudut, menjaga stabilitas dan kelancaran, sehingga ruang dapat berubah dengan beragam variasi dan fleksibilitas.
- > Cocok untuk bentang tinggi 3–6,5 m, beban rel maksimum 450 kg/m, ketebalan isolasi suara maksimum 45 dB.
- > Banyak digunakan di hotel bintang, aula mewah, ruang perjamuan, pusat pameran, gedung serbaguna, ruang konferensi multifungsi, dan lainnya.
- > Metode pemasangan: tipe lurus, tipe lengkung, dan lipat.

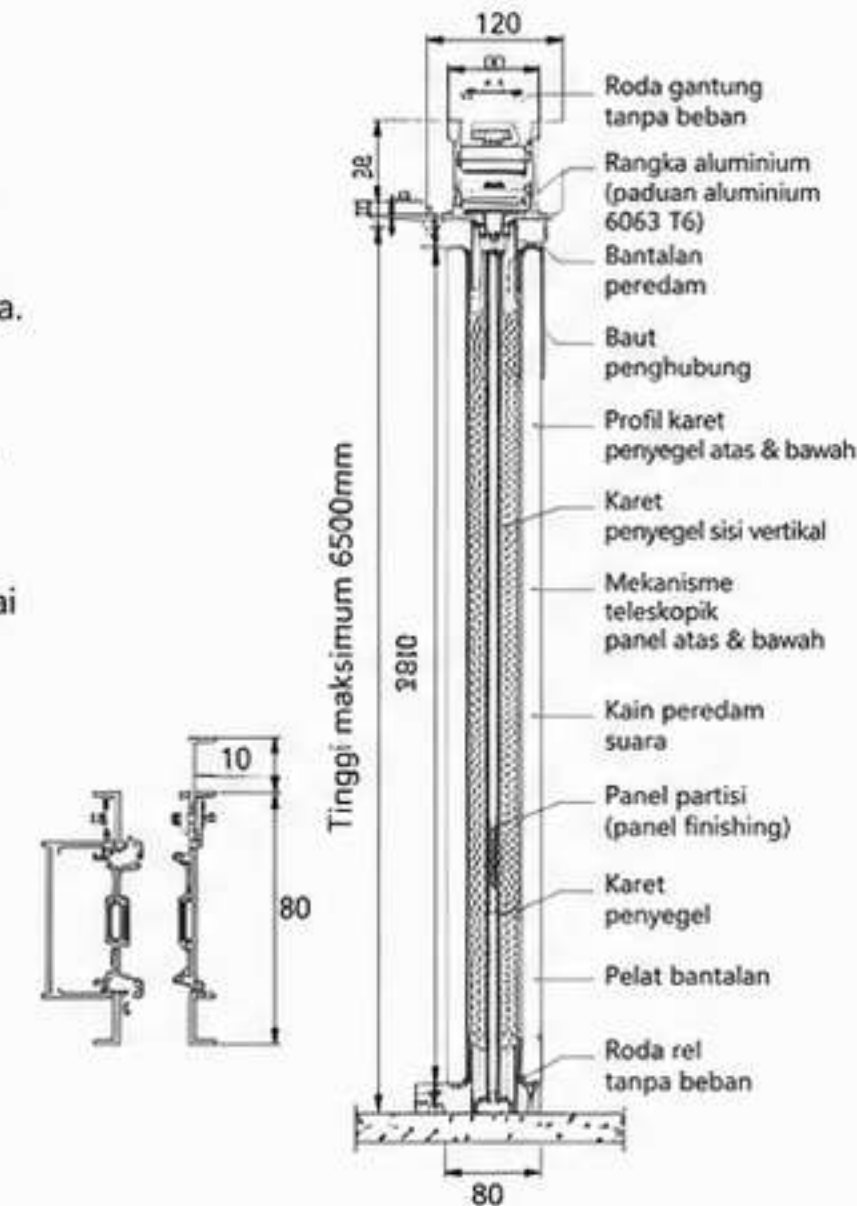




RODA GANTUNG A-80



RODA GANTUNG B-80



REL ATAS 80

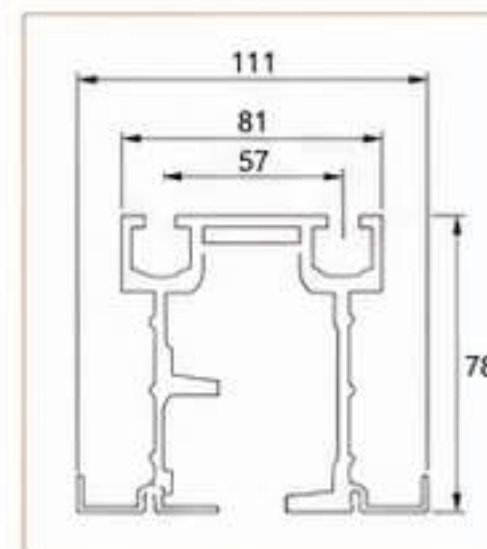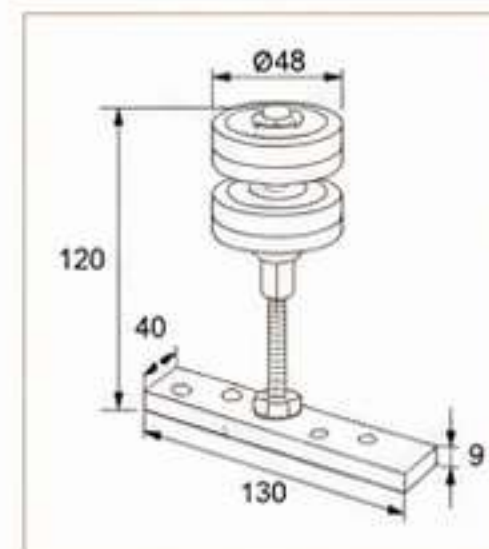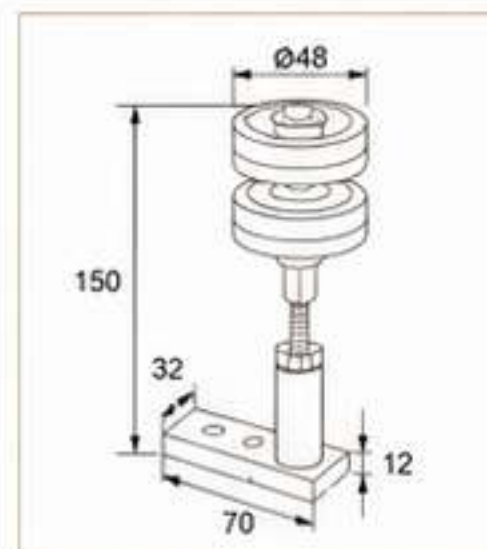


Model Produk	Spesifikasi Partisi (mm)			Koefisien Reduksi Suara (dB)	Jarak Fleksibel Panel Atas & Bawah (mm)	Berat (kg/m)	Bahan Finishing Panel		
	Ketebalan (mm)	Lebar Panel (min/maks)	Tinggi Panel (min/maks)				Papan Serat Kelas-Fire	Papan Gypsum	Papan Serat
80 Seri	80	680–1210	3000–6500	45	45	24	Papan serat kelas-fire	Papan gipsum	Papan serat
						25	Papan serat kelas-fire	Papan gipsum	Papan serat
						28	Papan laminasi melamin	Papan warna	Papan partikel
						38	Papan laminasi melamin	Papan warna	Papan partikel





85 85 partition-based activities PARTISI BERGERAK SERI 85

- > Layar partisi seri 85 menggunakan rangka aluminium di seluruh keliling dan panel pintu dengan ketebalan 85mm, bahan aluminium model 6063 T6, yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan dengan berbagai metode proses seperti oksidasi, elektroforesis, spraying, dan lainnya.
- > Partisi bergerak seri 85 termasuk partisi premium, beratnya sesuai dengan partisi kelas menengah ke atas, mudah dioperasikan, setiap panel dapat digeser dengan cepat, pintu dapat berputar 360°, atau setiap panel dapat diparkir di posisi mana pun. Panel dapat diparkir di berbagai sudut, menjaga stabilitas dan kelancaran, sehingga ruang dapat berubah dengan beragam variasi dan fleksibilitas.
- > Cocok untuk bentang tinggi 3–6,5 m, beban rel maksimum 450 kg/m, ketebalan isolasi suara maksimum 45 dB.
- > Banyak digunakan di hotel bintang, aula mewah, ruang perjamuan, pusat pameran, gedung serbaguna, ruang konferensi multifungsi, dan lainnya.
- > Metode pemasangan: tipe lurus, tipe lengkung, dan lipat.

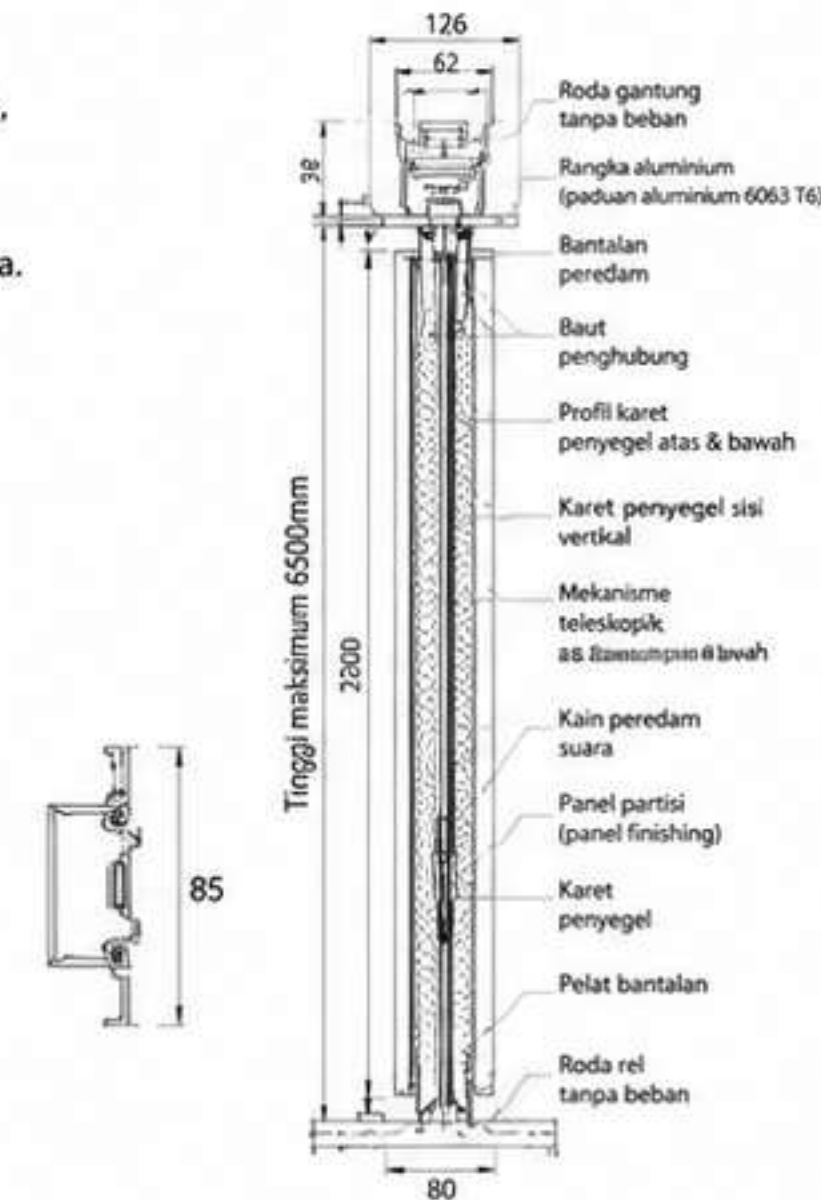




RODA GANTUNG A-85



RODA GANTUNG B-85



REL ATAS 85

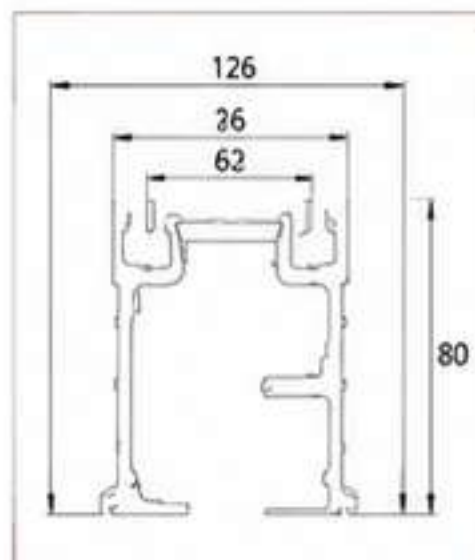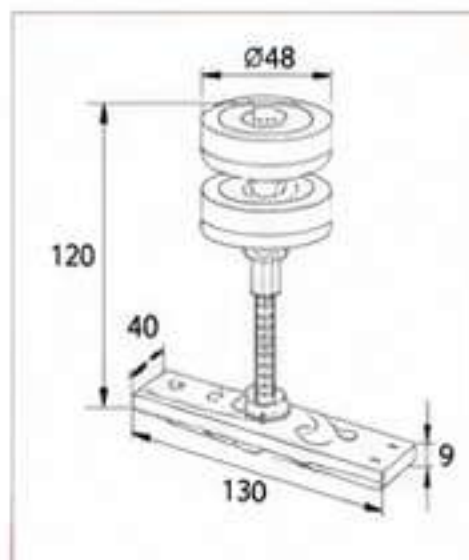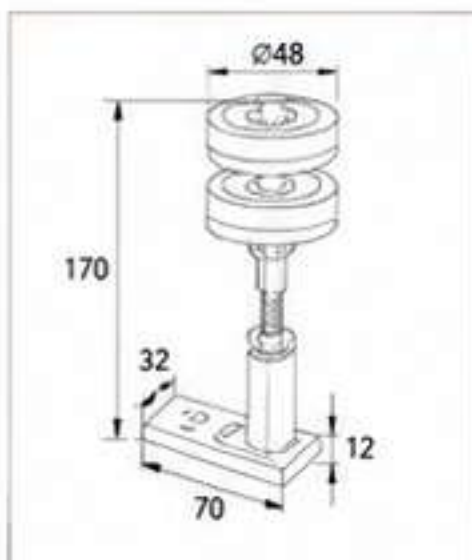


Model Produk	Spesifikasi Partisi (mm)			Koefisien Reduksi Suara (dB)	Jarak Fleksibel Panel Atas & Bawah (mm)	Berat (kg/m)	Bahan Finishing Panel		
	Ketebalan (mm)	Lebar Panel (min/maks)	Tinggi Panel (min/maks)				Papan Serat Kelas-Fire	Papan Gypsum	Papan Serat
85 Seri	85	680–1210	3000–6500	45	45	24	Papan serat kelas-fire	Papan gipsum	Papan serat
						25	Papan serat kelas-fire	Papan gipsum	Papan serat
						28	Papan laminasi melamin	Papan warna	Papan partikel
						38			




100 100 partition-based activities PARTISI BERGERAK SERI 100

- > Layar partisi seri 100 menggunakan rangka aluminium di seluruh keliling dan panel pintu dengan ketebalan 100mm, bahan aluminium model 6063 T6, yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan dengan berbagai metode proses seperti oksidasi, elektroforesis, spraying, dan lainnya.
- > Partisi bergerak seri 100 termasuk partisi kelas premium, beratnya sesuai dengan partisi kelas menengah ke atas, mudah dioperasikan, setiap panel dapat digeser dengan cepat, pintu dapat berputar 360°, atau setiap panel dapat diparkir di posisi mana pun. Panel dapat diparkir di berbagai sudut, menjaga stabilitas dan kelancaran, sehingga ruang dapat berubah dengan beragam variasi dan fleksibilitas.
- > Cocok untuk bentang tinggi 5–8,5 m, beban rel maksimum 650 kg/m, ketebalan isolasi suara maksimum 53 dB.
- > Banyak digunakan di hotel bintang, ballroom, pusat pameran, gedung pertemuan, ruang serbaguna, ruang konferensi multifungsi, dan lainnya.
- > Metode pemasangan: tipe lurus, tipe lengkung, dan lipat.

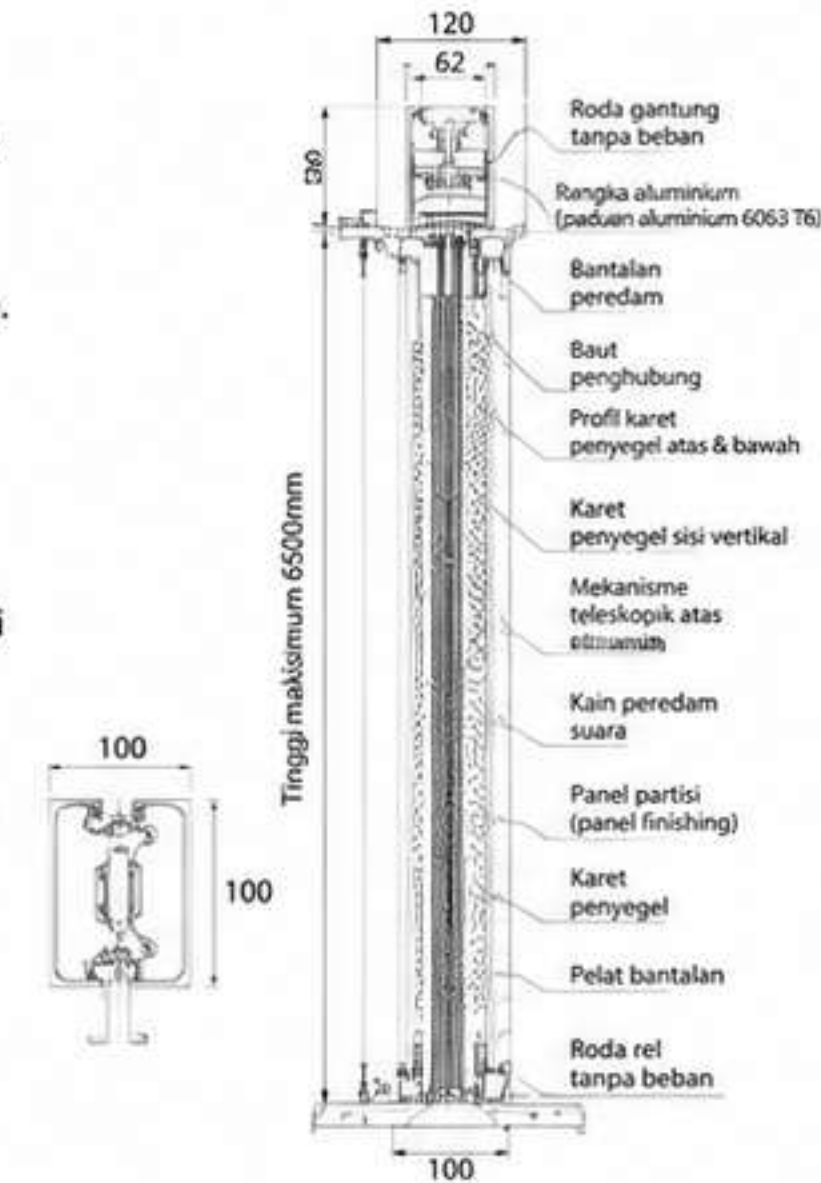

RODA GANTUNG C-100

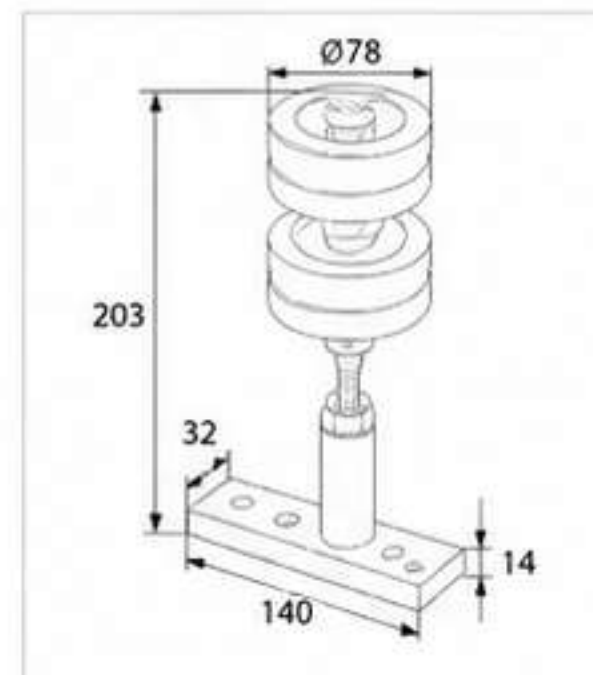

Model Produk	Spesifikasi Partisi (mm)			Koefisien Reduksi Suara (dB)	Jarak Fleksibel Panel Atas & Bawah (mm)	Berat (kg/m)	Bahan Finishing Panel		
	Ketebalan (mm)	Lebar Panel (min/maks)	Tinggi Panel (min/maks)				Papan Serat Kelas-Fire	Papan Gypsum	Papan Serat
100 Seri	100	680–1210	5000–8500	50	45	40	Papan serat kelas-fire	Papan gipsum	Papan serat
						45	Papan serat kelas-fire	Papan gipsum	Papan serat
						48	Papan laminasi melamin	Papan warna	Papan partikel
						55			






PARTISI AKUSTIK TIPE TINGGI

HIGH partition-based activities

- > Sistem partisi akustik tipe tinggi menggunakan rangka aluminium di seluruh keliling dan panel pintu dengan ketebalan 120mm, bahan aluminium model 6063 T6, yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan dengan berbagai metode proses seperti oksidasi, elektroforesis, spraying, dan lainnya.
- > Partisi akustik tipe tinggi dilengkapi roda gantung khusus, peredaman suara geser dapat mencapai lebih dari 100.000 kali, memiliki teknologi penyegelan yang sangat baik.
- > Cocok untuk bentang tinggi 7-17m, beban rel maksimum 1250kg/m, peredaman suara hingga 20db.
- > Banyak digunakan di hotel bintang, ballroom, pusat pameran besar, teater, pusat konferensi, dan lainnya.
- > Metode pemasangan: tipe lurus, tipe lengkung, dan lipat.

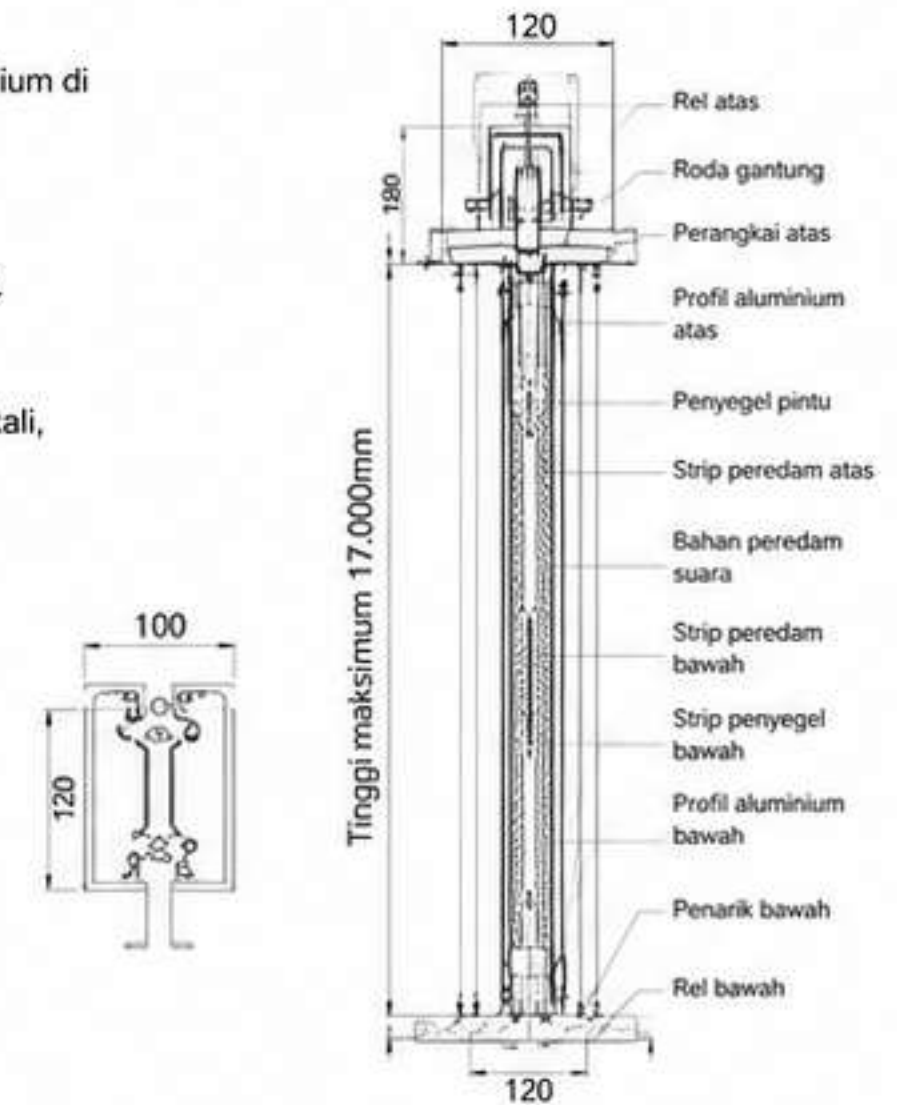

Komponen Roda Gantung



Komponen Pemandu



Komponen Penghubung



Komponen Rel Atas



Komponen Rel Posisi Atas



Rel Atas





Komponen Bentuk L

Model	Spesifikasi (mm)			Koefisien Reduksi Suara (dB)	Jarak Fleksibel Panel Atas & Bawah (mm)	Material Permukaan Panel			
	Ketebalan (mm)	Lebar Panel (min/maks)	Tinggi Panel (min/maks)			Papan Serat Kelas-Fire		Papan Gypsum	Papan Serat
Tipe Tinggi	120	680–1230	7000–17000	50	60	40	Papan serat kelas-fire	Papan gipsum	Papan serat
						45	Papan serat kelas-fire	Papan gipsum	Papan serat
						45	Kaca akustik kelas-fire	Papan Gypsum	Papan serat
						48	Kaca akustik kelas-fire	Papan Gypsum	Papan serat
						48	Laminasi melamin	Papan warna	Panel kain partisi
						55	Baja anti karat dekoratif	Lembaran baja warna	Panel kain partisi
						60			

STRUKTUR DINDING PARTISI

DIAGRAM STRUKTUR DINDING PARTISI

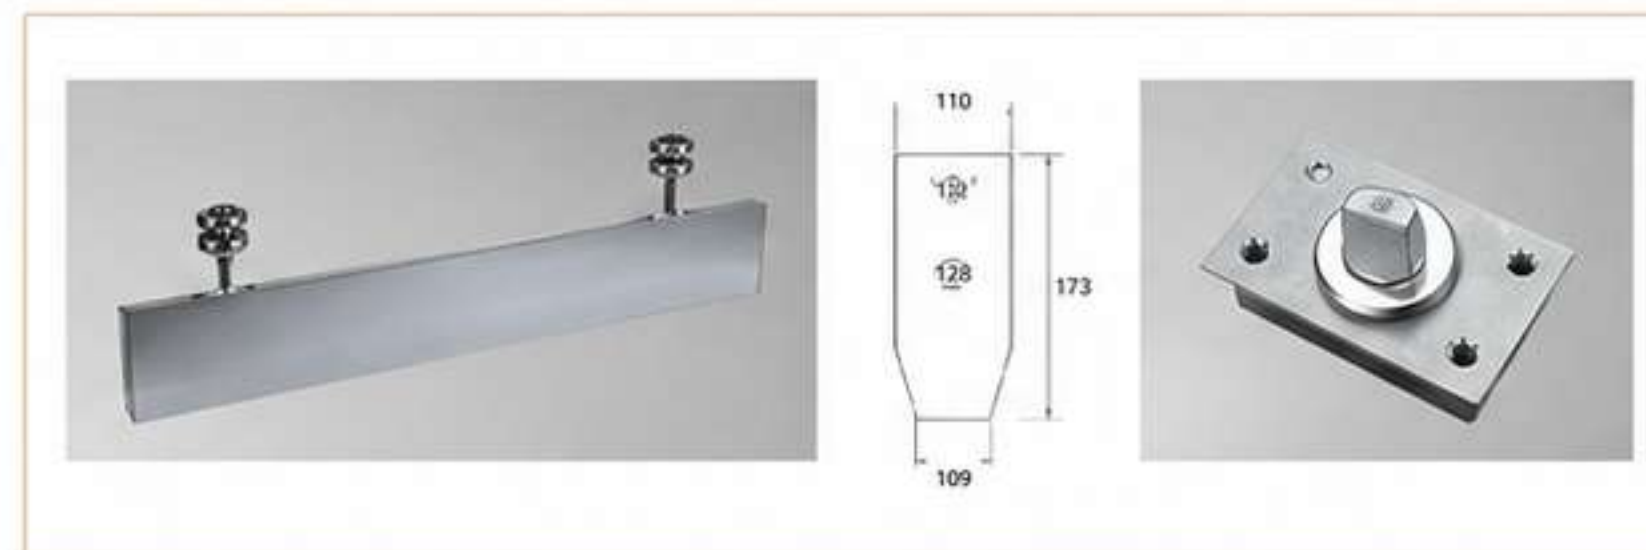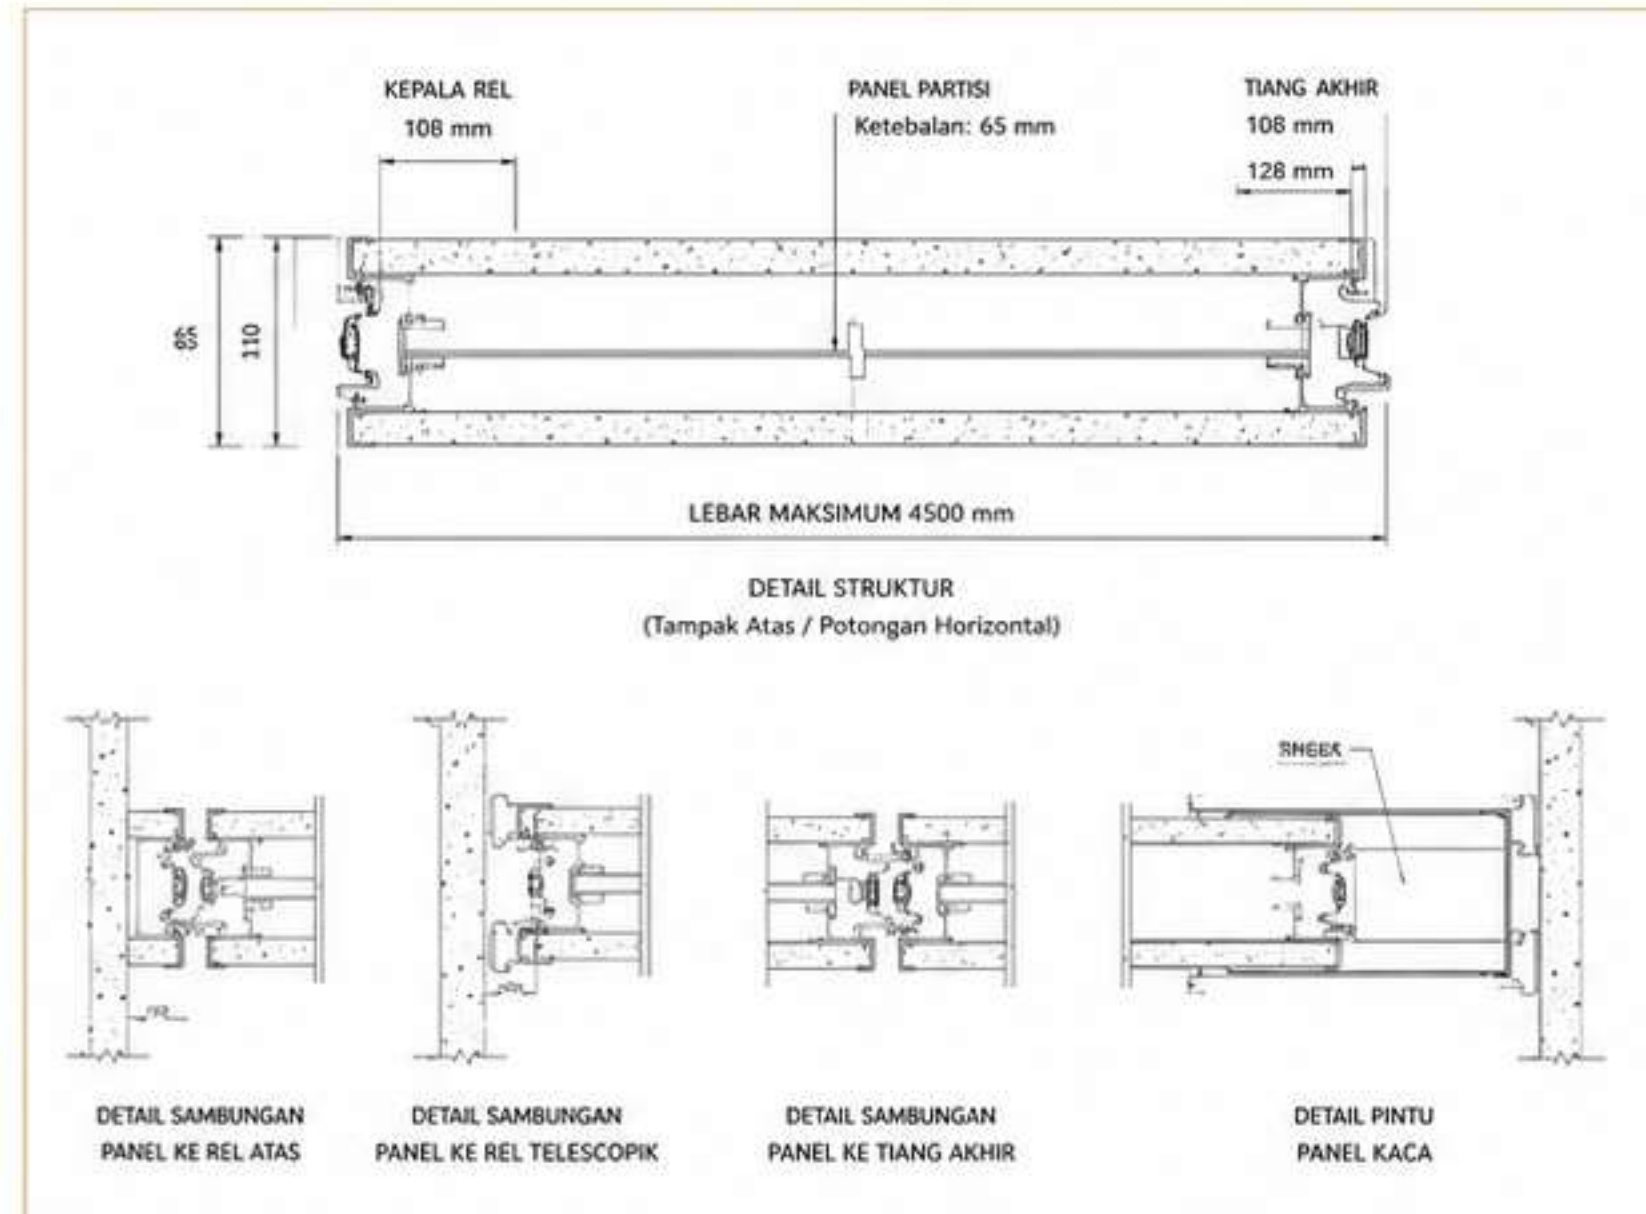

PINTU LIPAT KACA

PINTU LIPAT KACA TIPE GANTUNG SAMPING



- > Cocok untuk partisi dengan ketebalan 12 mm dan 65 mm, menggunakan kaca tempered.
- > Lebar maksimum 3,0 m, beban maksimum 450 kg/m, kedap suara, dan tahan angin.
- > Dilengkapi hardware berkualitas tinggi, awet, dan aman.
- > Cara pemasangan: pemasangan lurus, pemasangan sudut, pemasangan lipat.

Pintu layar kaca tersedia dalam dua tipe, tipe kotak dan tipe tanpa rangka, dengan ketebalan kaca 12 mm dan wajah tersebel.

Untuk tinggi 2 m–3,6 m, beban maksimum 450 kg/m, pintu kaca tidak memerlukan kemampuan kedap suara.

Cocok untuk digunakan di ruang pelatihan, ruang konferensi, pameran, dan ruang kantor canggih.

Pemasangan dapat menggunakan tipe lurus, tipe lengkung, tipe pintu lengkung, dan tipe gantung.

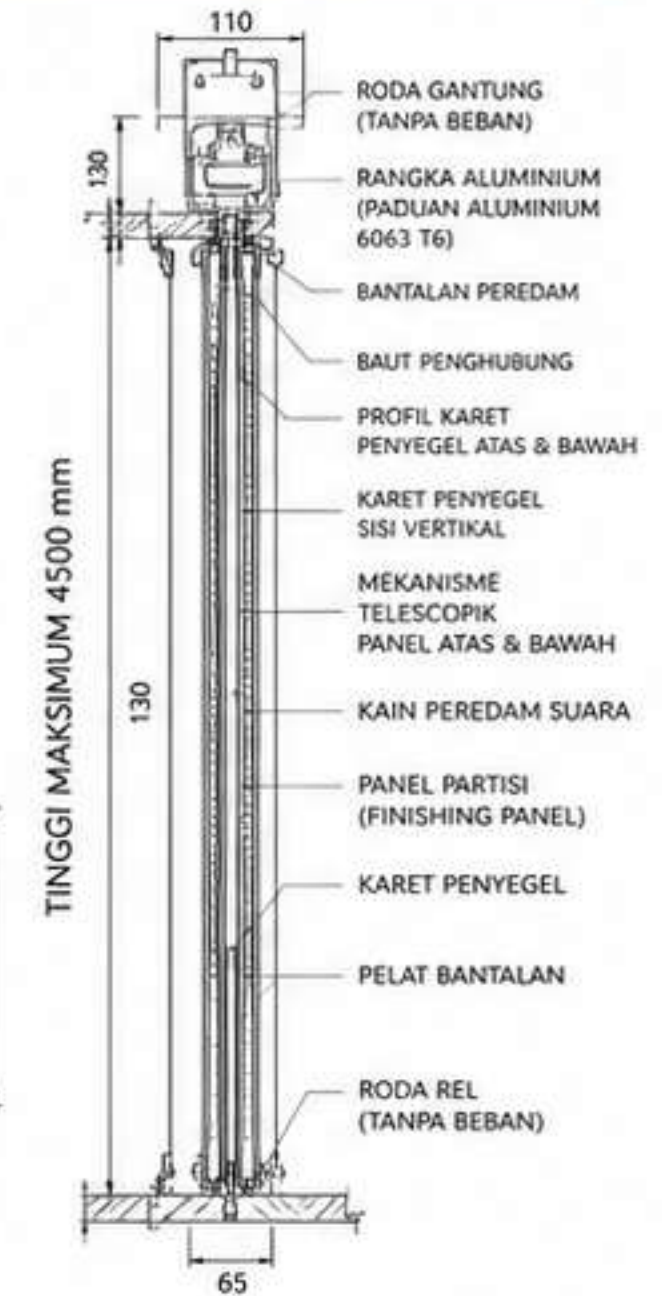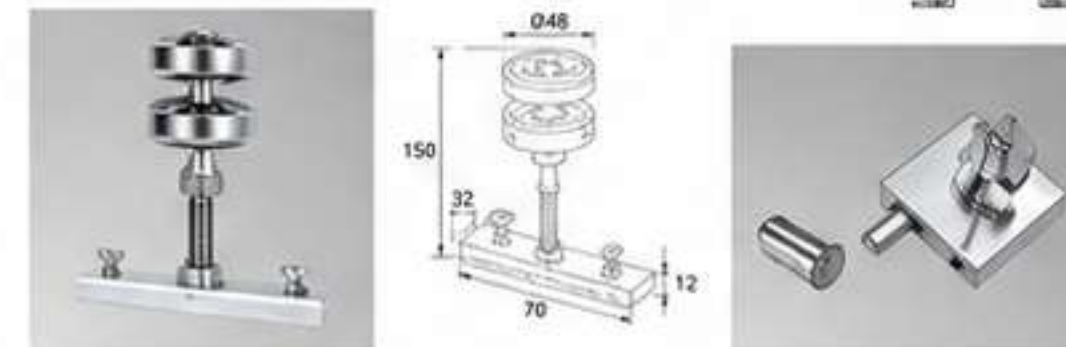

NAMA PRODUK	SPESIFIKASI PARTISI (mm)			KOEFSIEN REDUKSI SUARA (dB)	JARAK FLEKSIBEL PANEL ATAS & BAWAH (mm)	BERAT (kg/m)	MATERIAL PANEL FINISHING
	KETEBALAN KACA (mm)	LEBAR KACA (min/maks)	TINGGI KACA (min/maks)				
PINTU LIPAT KACA TIPE GANTUNG SAMPING	12	600–1200	2000–3600	15–30	30	35–40	KACA TEMPERED

PENJELASAN STRUKTUR REL, REL KERETA, DAN PORT

DESKRIPSI PORT REL KA, REL KERETA, DAN BARGE

Berbagai tipe port rel ka, rel kereta, dan barge yang dapat disesuaikan.



PORT REL KA SINGLE



PORT REL KA DOUBLE



PORT REL KA TRIPLE



PORT REL KA DAN REL KERETA



PORT REL KERETA SINGLE



PORT REL KERETA DOUBLE



PORT REL KERETA DAN BARGE



PORT BARGE SINGLE



PORT BARGE DOUBLE



Perusahaan kami menyediakan produk rel ka seri 65, 80, 85, 100, serta rangkaian produk besar dalam berbagai seri. Produk kami dapat memenuhi kebutuhan berbagai proyek seperti bandara, pusat pameran, dekorasi perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Produk ini juga dapat digunakan sebagai partisi panel isolasi suara, pintu lipat kaca, dan partisi dekorasi. Kami memiliki keunggulan yaitu rangkaian produk yang lengkap, performa superior, kualitas andal, serta sistem purna jual yang sempurna. Produk ini banyak digunakan di ruang pertemuan dan ruang pameran kelas atas baik di dalam maupun luar negeri.

Perusahaan kami memproduksi berbagai seri produk seperti 50 seri, 80 seri, 100 seri, dan seri besar lainnya. Produk kami dapat memenuhi kebutuhan berbagai proyek seperti bandara, pusat pameran, dekorasi perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan lainnya, serta dapat digunakan sebagai partisi panel isolasi suara, pintu lipat kaca, dan partisi dekorasi. Ini menunjukkan keunggulan kami dalam aktivitas divisi ruang dan partisi fleksibel.

PINTU LIPAT KACA SISI GANTUNG ATAS

PINTU LIPAT KACA SISI GANTUNG ATAS

Ketebalan kaca yang digunakan: 12 mm kaca tempered.

Metode pemasangan: pemasangan tersembunyi di bagian atas.

Pola pembukaan: satu sisi, ganda, lipat.

Ruang yang diperlukan saat dilipat: sesuai gambar di bawah.

Berat maksimum per daun pintu: 80 KG

Jumlah daun pintu maksimum: 6

Ketebalan kaca: 10 mm – 12 mm

Rel 12 mm standar

Lebar daun pintu maksimum: 900 mm

Tinggi daun pintu maksimum: 2800 mm



PINTU LIPAT KACA GANTUNG TENGAH

PINTU LIPAT KACA GANTUNG TENGAH

Ketebalan kaca yang digunakan: 12 mm kaca tempered.

Metode pemasangan: pemasangan tersembunyi di bagian atas.

Pola pembukaan: satu sisi, ganda, lipat.

Ruang yang diperlukan saat dilipat: sesuai gambar di bawah.

Berat maksimum per daun pintu: 80 KG

Jumlah daun pintu maksimum: 6

Ketebalan kaca: 10 mm – 12 mm



Rel 12 mm standar

Lebar daun pintu maksimum: 900 mm

Tinggi daun pintu maksimum: 2800 mm




DIAGRAM TIGA DIMENSI SISTEM PARTISI DIAGRAM TIGA DIMENSI

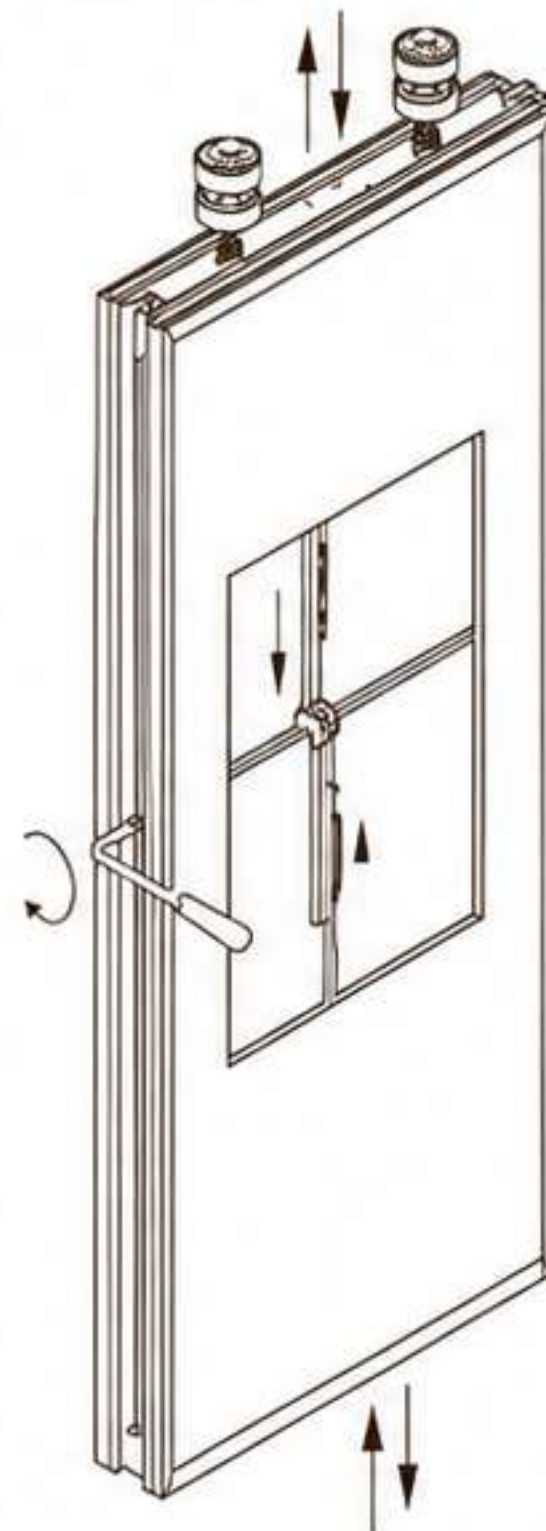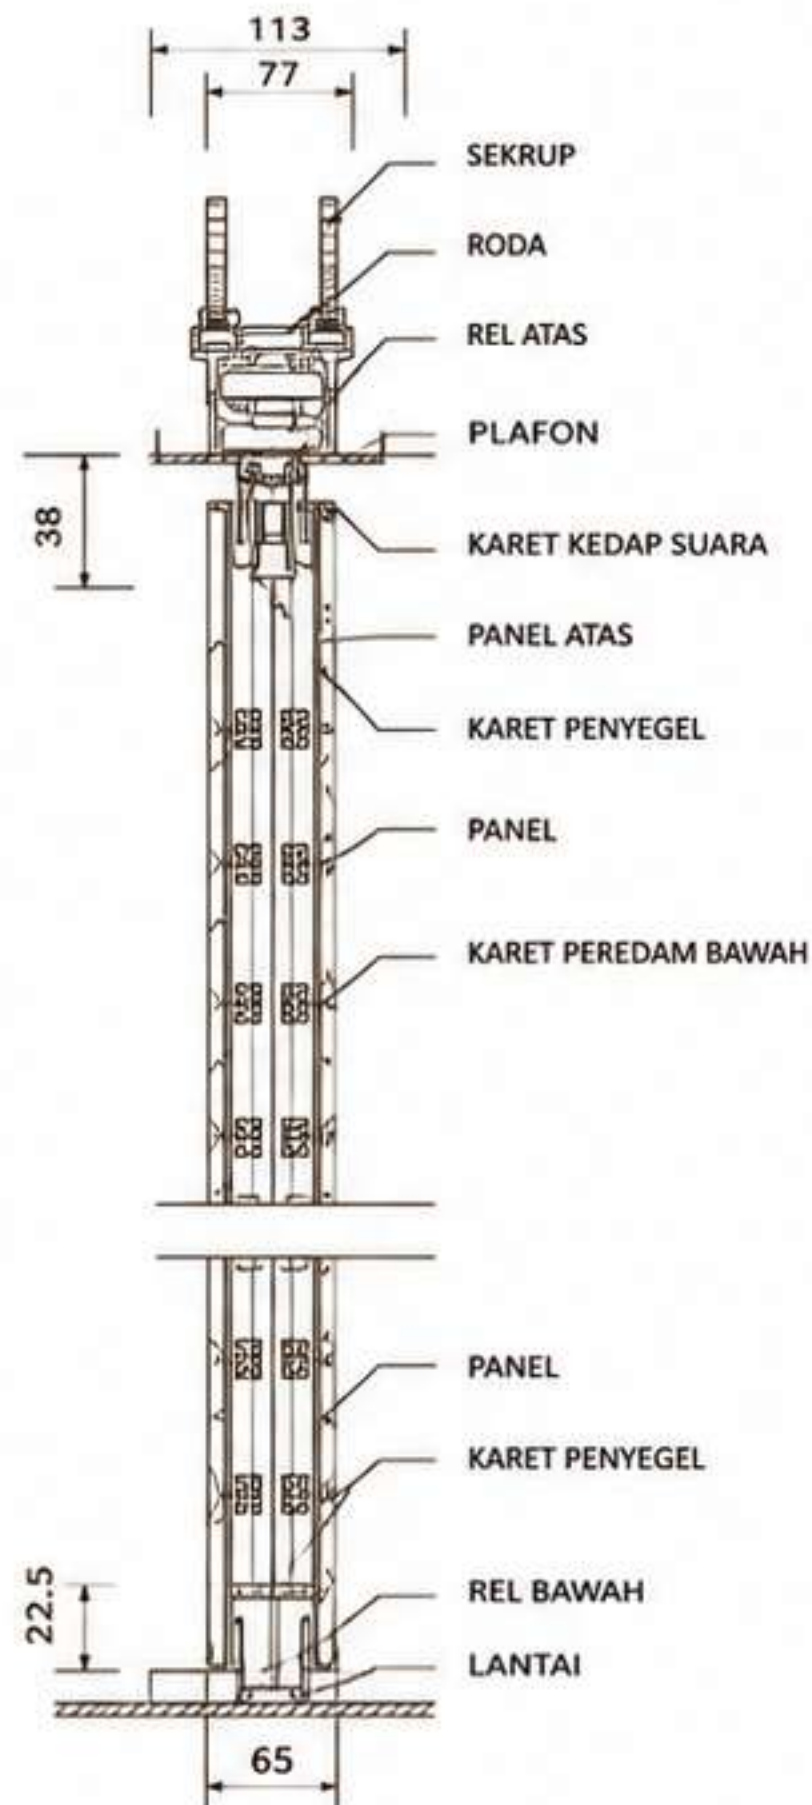

INSTALASI & LAYOUT PARTISI LIPAT INSTALASI PARTISI LIPAT & LAYOUT

[STRUKTUR PINTU DI TENGAH]

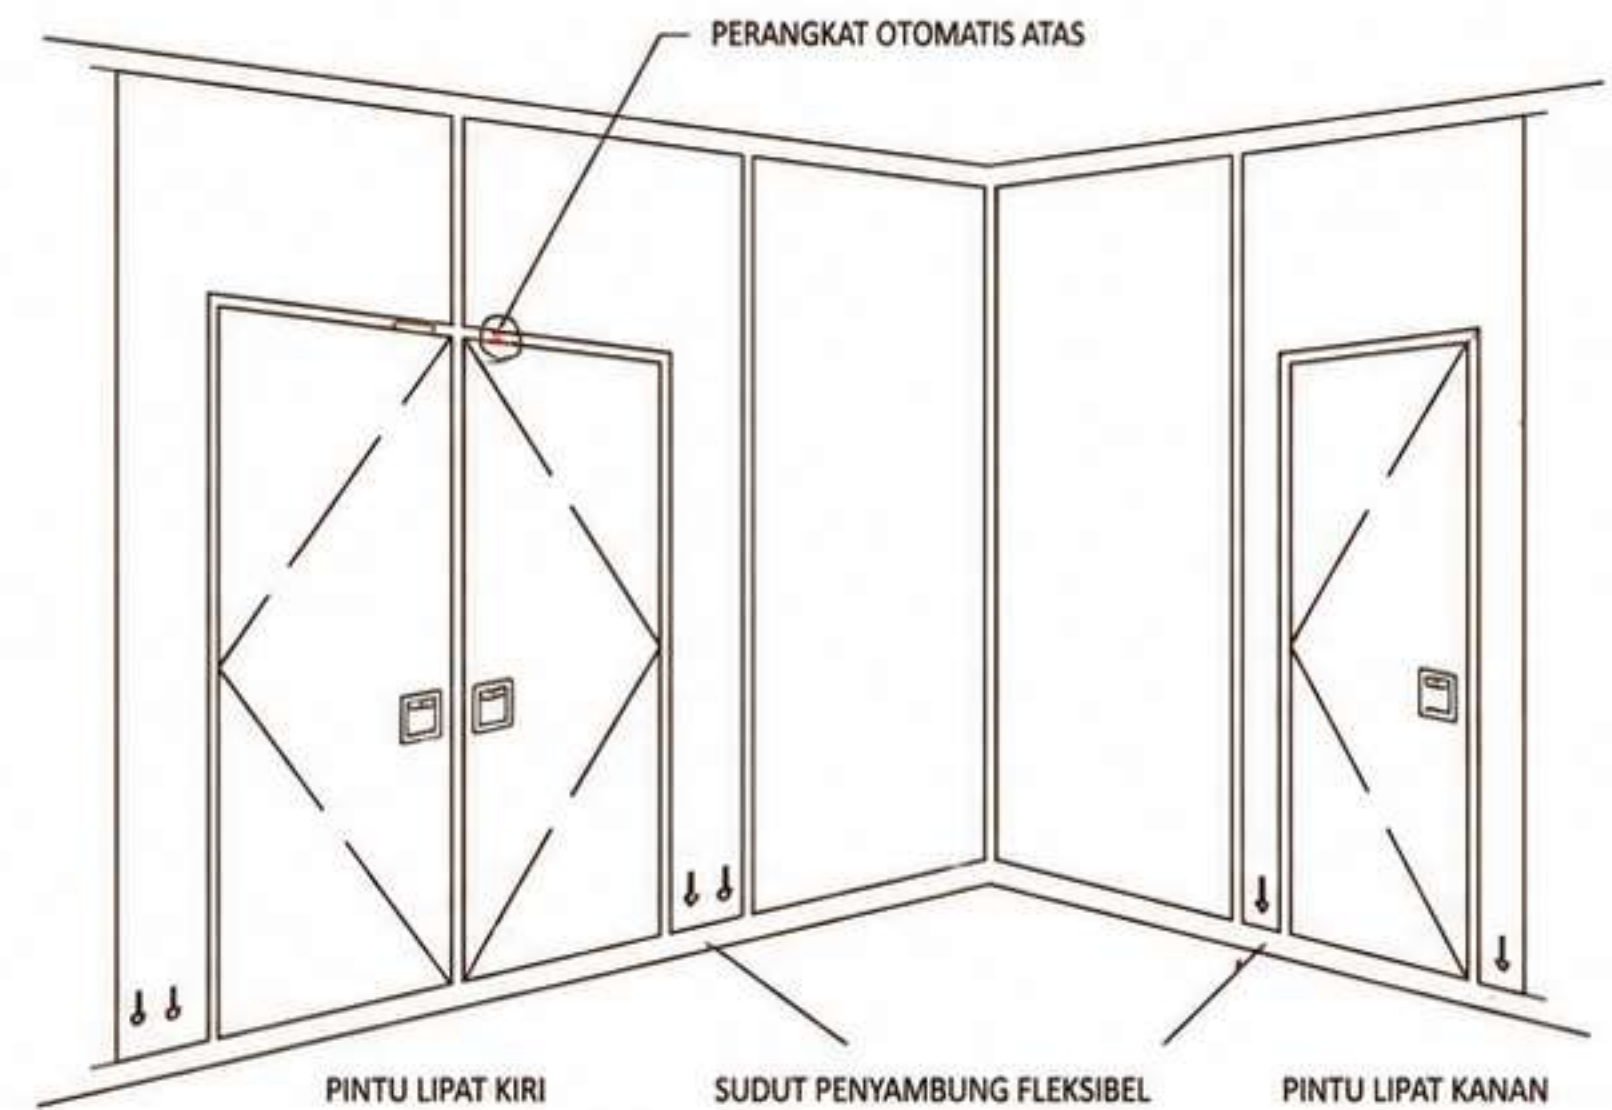

Menggunakan sudut penyambung fleksibel di bawah untuk menampilkan berbagai metode penataan pintu.

PETUNJUK INSTALASI STRUKTUR BAJA SISTEM PARTISI

PERSIAPAN SEBELUM INSTALASI

Sebelum instalasi, pastikan bahwa lokasi pemasangan bersih dan rapi, alat kerja lengkap, dan material sesuai dengan gambar desain.

PENGUKURAN DAN PENANDAAN POSISI PINTU (MULUT PINTU)

1. Sesuai dengan gambar desain dan hasil pengukuran aktual di lokasi, tandai posisi dalam ruang untuk jalur rel dan posisi mulut pintu di lantai, dinding, dan langit-langit. Pastikan akurasi ukuran dan posisi.

PEMASANGAN STRUKTUR BAJA

1. Pasang rel atas dan rel bawah terlebih dahulu. Gunakan sekrup ekspansi untuk mengencangkan rel ke lantai dan langit-langit, pastikan horizontal dan sejajar.
2. Pasang tiang vertikal (stud) pada rel atas dan rel bawah sesuai jarak yang ditentukan, pastikan tegak lurus dan kencang.
3. Pasang balok horizontal (cross brace) pada posisi yang dibutuhkan untuk memperkuat kestabilan struktur.
4. Periksa level, kelurusan, dan dimensi bukaan pintu. Pastikan struktur kuat dan stabil, tidak ada goyangan.

PEMASANGAN PANEL ISOLASI SUARA (JIKA DIPERLUKAN)

1. Pilih material kedap suara sesuai kebutuhan desain, seperti rock wool, glass wool, atau bahan lainnya.
2. Isi material kedap suara ke dalam rongga rangka baja, pastikan terpasang penuh tanpa celah, dan padat.

PEMASANGAN PANEL

1. Pasang panel gypsum atau panel lain pada kedua sisi rangka baja, kencangkan dengan sekrup, pastikan permukaan rata dan sambungan rapat.
2. Periksa permukaan panel, perbaiki area yang perlu diperkuat atau diratakan.

PEMASANGAN PERANGKAT PINTU

1. Pasang rel atas (track) dan roda (roller) pada daun pintu yang dapat bergerak sesuai gambar desain.
2. Pasang engsel, kunci pintu, dan perangkat lainnya sesuai kebutuhan.
3. Gantung daun pintu pada rel, sesuaikan posisi agar pintu dapat dibuka dan ditutup dengan lancar.

PENYESUAIAN DAN PEMERIKSAAN

1. Periksa kembali sistem partisi, pastikan semua bagian terpasang kuat dan stabil.
2. Uji buka-tutup pintu, pastikan pergerakan lancar, kunci berfungsi normal, dan tidak ada suara abnormal.
3. Bersihkan lokasi kerja, buang sisa material, dan serahkan kepada pengguna.


CATATAN PENTING

1. Pastikan struktur baja memenuhi persyaratan beban dan stabilitas.
2. Rel atas dan rel bawah harus dipasang pada struktur yang kuat (lantai / langit-langit beton, balok baja, atau dinding bata), sekrup ekspansi harus terpasang kuat.
3. Pastikan posisi pintu sesuai desain, hindari deviasi besar.
4. Saat pemasangan, pastikan setiap bagian pada posisi yang benar dan kencang untuk mencegah deformasi atau goyangan.
5. Selama penggunaan, hindari beban berlebih atau benturan pada pintu.
6. Periksa dan rawat rel, roda, dan engsel secara berkala.
7. Untuk informasi yang tidak tercantum dalam petunjuk ini, silakan konsultasikan kepada teknisi profesional.

METODE PENATAAN PARTISI

1. Partisi lipat tunggal (daun pintu tunggal)
Cocok untuk bukaan pintu tunggal yang lebar, panel pintu lipat ke satu arah.
2. Partisi lipat ganda (daun pintu ganda)
Cocok untuk bukaan lebar, dua panel pintu lipat ke arah kiri dan kanan, penggunaan lebih fleksibel.
3. Partisi lipat bertingkat (multi-segmen)
Cocok untuk bukaan sangat lebar, panel pintu lipat terhubung bertahap.
4. Partisi lipat asimetris
Cocok untuk ruang dengan struktur khusus, kombinasi lipatan yang fleksibel.

CONTOH PENATAAN PANEL

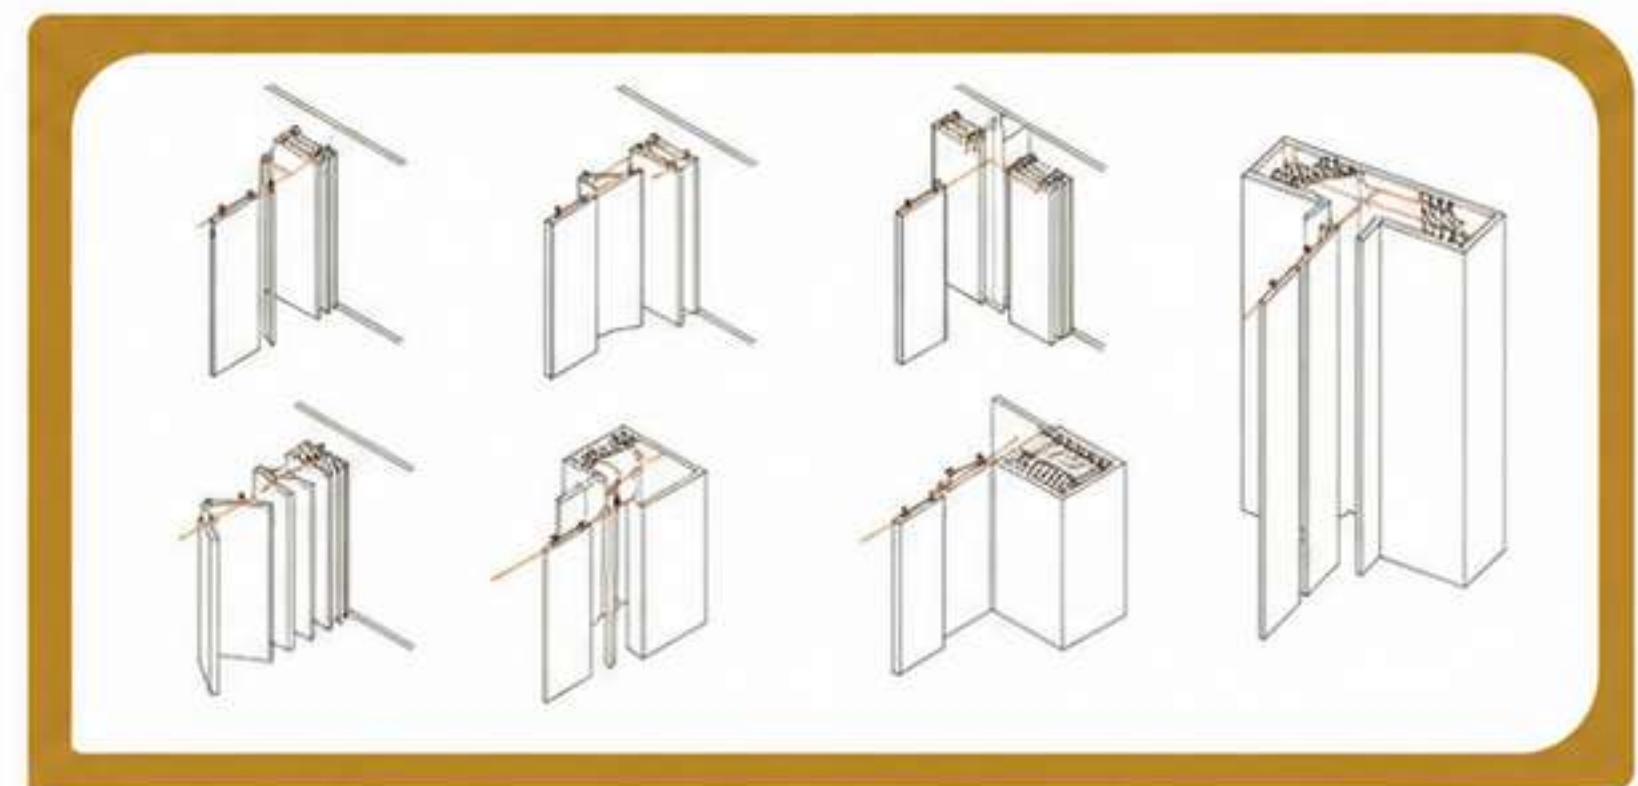

KETENTUAN GARANSI LIMA TAHUN & KOMITMEN LAYANAN

FIVE YEARS WARRANTY CONDITIONS AND SERVICE COMMITMENTS

Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan yang profesional, lengkap, dan andal kepada setiap pelanggan. Dengan dedikasi pada kualitas dan kepuasan pelanggan, kami memberikan layanan terbaik sebagai berikut:



KONSULTASI PROFESIONAL

Memberikan konsultasi sesuai kebutuhan dan kondisi ruang yang berbeda, memberikan saran produk, layout, material, dan solusi terbaik.



PERENCANAAN DESAIN

Tim desain kami menyediakan desain 2D/3D profesional, gambar detail, spesifikasi material, dan estimasi anggaran untuk membantu keputusan terbaik Anda.



PENGIRIMAN TEPAT WAKTU

Didukung tim logistik berpengalaman dan sistem manajemen yang baik, memastikan pengiriman produk tepat waktu dan aman sampai tujuan.



PEMASANGAN PROFESIONAL

Tim teknisi profesional dan berpengalaman bertanggung jawab atas pemasangan di lokasi, memastikan proyek selesai sesuai standar dan kepuasan pelanggan.



GARANSI LIMA TAHUN

Untuk produk partisi kaca yang diproduksi, kami memberikan garansi lima tahun (tidak termasuk kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia dan kondisi alam). Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap masalah kualitas.



LAYANAN PELANGGAN

Menyediakan layanan purna jual profesional, merespons dengan cepat setiap kebutuhan pelanggan, dan menjaga lingkungan ruang Anda selalu nyaman dan efisien.